


INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO



TRILHO ESCONDIDO ECHAMENTO SOFT MV 122 15MM EXTRAÇÃO TOTAL

Dimensões da gaveta

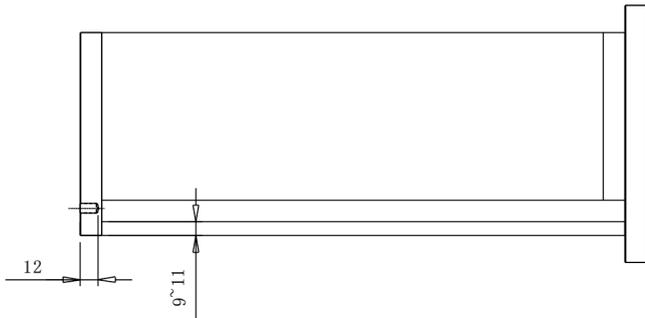

Referência							
300	350	400	450	500	550	600	
Dimensão da Gaveta (L)	300	350	400	450	500	550	600
Dimensão Mín. do Móvel (L1)	320	370	420	470	520	570	620
Abertura - ref. - (A)	290	340	390	440	490	540	590

Dimensão da Gaveta (L)
Dimensão Mín. do Móvel (L1)
Abertura - ref. - (A)

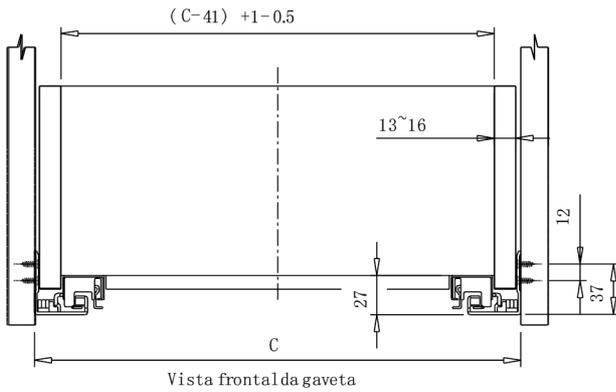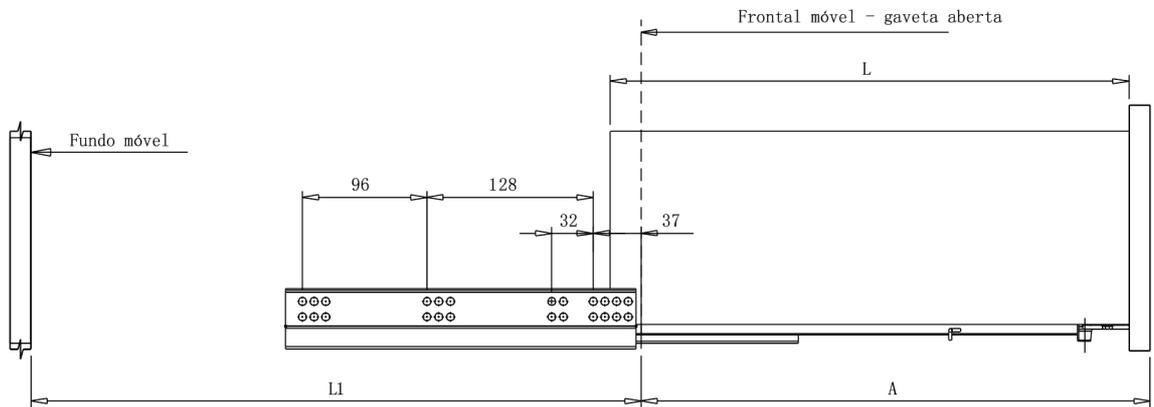


Vista frontal da gaveta

Gire o botão para regular a altura do frontal da gaveta
Ascensão e queda

Gire o botão para regulação lateral da gaveta
Lado Dir/Esq

Destrave da gaveta no

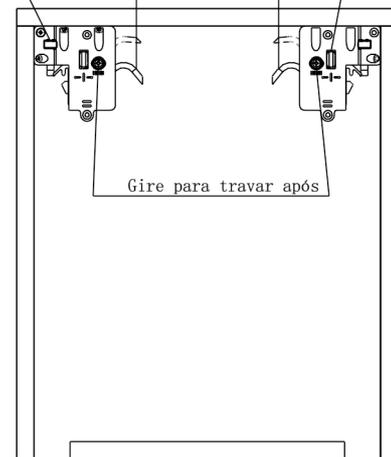

Vista inferior da gaveta

